

RICORDARE

Le piscine GRE sono progettate per l'installazione SULLA SUPERFICIE. Manufacturas GRE S.A. non si rende responsabile dei danni provocati da un montaggio difettoso e nel caso di interrimento della piscina, ragion per cui si raccomanda di contattare un professionista per l'installazione. **Prima di effettuare qualsiasi lavoro o scavo nel terreno, notificarlo al Comune o all'Ente competente ed informarsi dei permessi necessari per tale lavoro.**

LUOGO DI UBICAZIONE

Il terreno in cui si installerà la piscina dovrà essere **SOLIDO E RESISTENTE** (non installare su terreni morbidi o con ripieni), **ACCURATAMENTE LIVELLATO E LISCIO** (senza buche, erbe, radici o pietre che potrebbero forare la borsa (liner)). Scegliere una zona soleggiata nei pressi di uno scarico, allacciamento alla rete idrica e presa elettrica, in cui **NON** passino allacciamenti sotterranei (acqua, gas, elettricità, ecc.), protetta dal vento e senza alberi (le foglie sporcano la piscina). **NON** installare sotto linee elettriche. Si ricorda che la depuratrice dovrà essere poggiata allo stesso livello del fondo della piscina.

RICORDARE: 1.000 LITRI = 1 mc = 1.000 Kg

PREPARAZIONE DEL TERRENO

- 1°- SEGNARE** lo spazio su cui installare la piscina. Se la piscina è rotonda, il diametro del buco dovrà essere 1 metro in più del diametro della piscina. Se la piscina è ovale, sarà 1 metro in più di lunghezza e 2 metri in più di larghezza.
- 2°- SCAVO:** Si dovrà tener presente la posizione dello skimmer-ritorno e della scaletta. La profondità sarà 15 cm in più dell'altezza della piscina. (Se la piscina misura 1,20 m d'altezza ± la profondità dovrà essere di 1,35 m).
- 3°- SUOLO FONDO:** Eseguire un fondo in calcestruzzo con maglia metallica di 15 cm di spessore, che dovrà essere interamente liscio e livellato. Per evitare danni al liner, situare al di sopra del suolo di fondo una coperta di protezione oppure dei fogli di polistirolo espanso di 10 mm di spessore massimo.

INSTALLAZIONE FINALE

- 1°. Provvedere al montaggio della piscina seguendo le istruzioni della stessa (come se si stesse operando sulla superficie), collegando gli accessori della depuratrice a tubazione in pvc rigida o semi-rigida. Riempire la piscina d'acqua.
- 2°. Attaccare con nastro adesivo dei fogli di polistirolo espanso di 20 mm di spessore all'esterno della lamiera della piscina.
- 3°. Riempire lo spazio libero fra il declivio di terra e la lamiera della piscina con calcestruzzo magro (150 Kg. di cemento per ogni mc di sabbia fine compattata e leggermente umida). Distribuire il calcestruzzo magro a poco a poco in modo tangenziale per tutto il perimetro. Procedere a tappe, ad esempio, 30 cm alla volta, in modo da consentire l'assetto del calcestruzzo magro. Da questa operazione dipenderà il futuro della piscina, dato che il calcestruzzo magro eviterà eventuale frane.

NON LASCIARE MAI LA PISCINA SENZ'ACQUA

ATTREZZI NECESSARI

Per il montaggio della piscina sono necessari, a parte i citati componenti, i seguenti attrezzi: guanti, cacciaviti a stella, nastro metrico, cutter, serie di chiavi fisse e mollette per i panni.

MANUTENZIONE DELLA PISCINA

Verificare regolarmente che la piscina sia in perfette condizioni: che il liner (o borsa) sia pulito, la corretta connessione dei tubi flessibili, la scaletta ben montata, e che il sistema di filtraggio funzioni perfettamente. Inoltre, ogni settimana si dovrà analizzare la quantità di cloro e il pH dell'acqua della piscina e regolarli ai livelli ottimali, in modo da avere un'acqua pulita, chiara e disinfettata.

INVERNO



- Una volta conclusa la stagione estiva, si dovrà aver cura di:
- Lasciare la piscina **SEMPRE** piena d'acqua, con un prodotto chimico speciale per l'inverno, coperta con una copertura per piscine e staccando la depuratrice, che andrà conservata in un luogo asciutto e pulito.
 - Ridurre il livello d'acqua a 5 cm al di sotto dello skimmer e chiudere la valvola di ritorno con il tappo filettato in dotazione con la depuratrice.
 - Controllare che non si accumul l'acqua piovana e le foglie sulla copertura.

LEGGERE SEMPRE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROVVEDERE AL MONTAGGIO DELLA PISCINA. NON CONSIDERARE QUESTE PAGINE COME SOSTITUTO DELLE ISTRUZIONI DELLA PISCINA.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE: www.gre.es



- GB** POINTS TO CONSIDERER WHEN INSTALLING A SWIMMING IN THE GROUND
- E** CONSIDERACIONES PARA ENTERRAR UNA PISCINA
- F** CONSIDERATIONS POUR ENTERRER UNE PISCINE
- D** HINWEISE ZUM EINLASSEN EINES SCHWIMMBADS IN DEN
- I** CONSIDERAZIONE PER INTERRARE UNA PISCINA
- NL** INACHTNEMINGEN VOOR HET INGRAVEN VAN EEN ZWEMB.
- P** CONSIDERAÇÕES PARA ENTERRAR UMA PISCINA

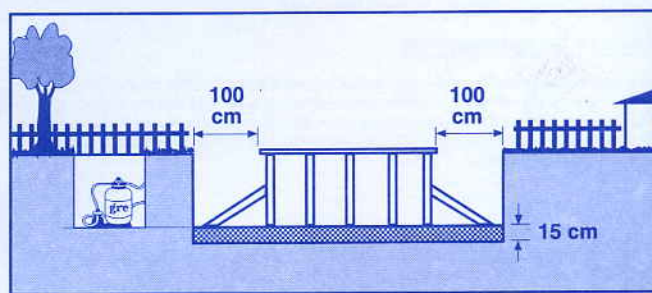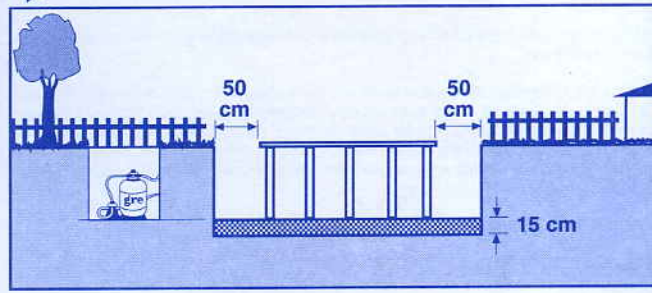

TIERRA.03

MANUFACTURAS GRE, S.A.
ARITZ BIDEA Nº 57, TROBIKA AUZOTEGIA
 Apartado 69, 48100 MUNGUIA - Vizcaya - España
 Telf.: (34) 946 741 116 (8 líneas) Fax: (34) 946 741 708
 e-mail: gre@gre.es <http://www.gre.es>